

Michelangelo

E0B3B

Porta battente + fisso in linea - nicchia

Pivot door + inline panel - niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Componenti e profili in
acciaio inox e ottone
Produzione su misura.
Regolazione fuori piombo
± 0,2 cm. Guarnizioni per la
tenuta d'acqua
Finitura standard cromata.
Cristallo di serie trasparente.
Apertura interna/esterna.
Profilo contenimento acqua

Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
Stainless steel and brass
components and profile.
Custom made production.
Lead out setting ± 0,2 cm
Gasket for water sealing
Standard chromed finishing
Standard Glass
Finishing: Transparent.
In/out opening.
Water retain profile
Not reversible L/R






Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B /B1 cm
E0B3B10	100 - 120	77	77	56	200/200
E0B3B20	120,1 - 140	77	77	64	200/200
E0B3B30	140,1 - 160	77	77	72	200/200
E0B3B40	160,1 - 180	77	77	80	200/200

Le misure C e D sono calcolate ipotizzando un vetro porta di larghezza cm 80
Vetro porta larghezza massima 90 cm

C and D dimensions are shown assuming a 80cm wide glass door.
Door glass maximum width 90cm.

Per dimensioni della porta superiori a 80 cm di larghezza e/o 210 di altezza sarà ag-
giunta una terza cerniera.

For door dimensions greater than 80 cm in width and / or 210 in height, a third hinge
will be added.

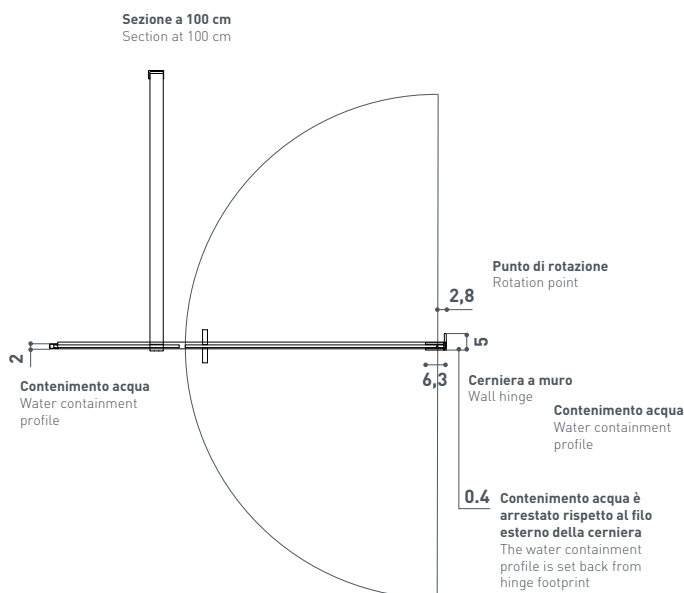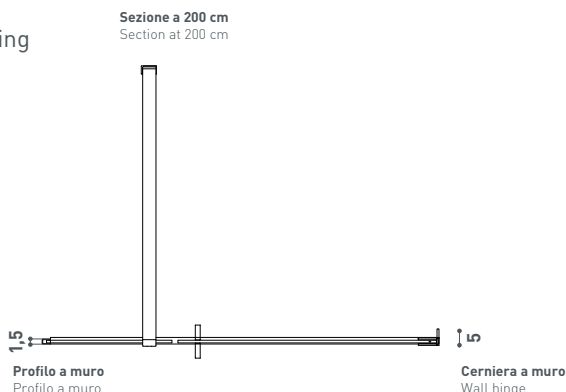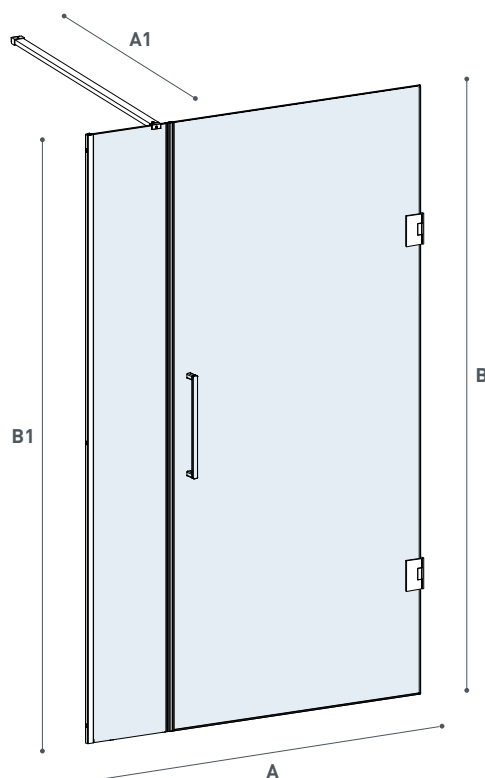

Versione R R Version

